

## 2.23. Приспособления для крепления баллонов

### 2.23.1. Хомуты для крепления баллонов

Хомуты применяются для крепления баллонов в вертикальном положении и их надежного удержания при срабатывании установки пожаротушения.

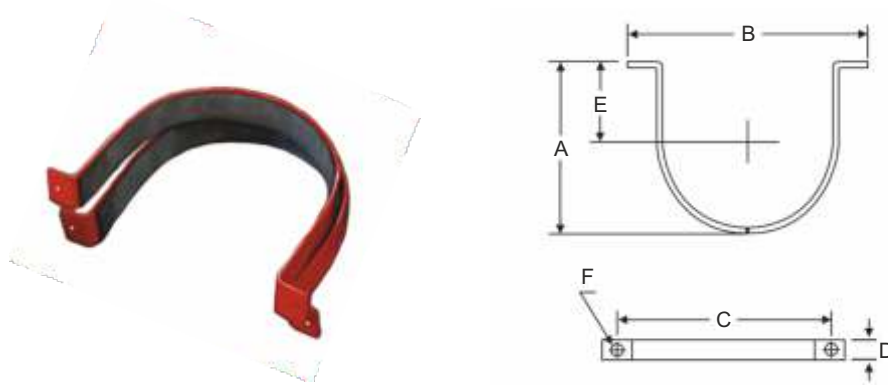


Рисунок 44 - Хомут для крепления

Таблица 67. Артикулы и размеры хомутов для крепления.

Размер баллона, литры	Артикул	Внешний диаметр	Размер А	Размер В	Размер С	Размер D	Размер E	Размер F
от 40л до 150л	401-000	357 мм	354 мм	500 мм	430 мм	50 мм	174 мм	16 мм
от 51л до 187л	402-000	420 мм	412 мм	556 мм	485 мм	50 мм	202 мм	16 мм
от 6л до 32л	403-000	254 мм	257 мм	297 мм	272 мм	25 мм	127 мм	11 мм